



# Estintore FOXER S® da kg 6 Classe di fuoco 113B

Omologato D.M. 07/01/2005 conforme norma EN 3/7 - Riferimento certificato PED: CE-PED-H-ABS001-06-BVI

**113**

Liquidi infiammabili  
petrolio, benzina etc.;

## Serbatoio marcato CE - PED 97/23/CE

Il dimensionamento del serbatoio è realizzato secondo la norma UNI EN 3-3 e DIR 97/23/CE, mentre i processi di saldatura e la qualifica dei saldatori sono effettuate secondo la UNI EN 288 e UNI EN 1418 ed in ogni lotto, prove di schiacciamento, scoppio e collaudo a 26 bar. Il recipiente è realizzato in tre pezzi da una coppa superiore ed una inferiore, un fasciame in DD12, ghiera in S235J2G3.

L' allungamento minimo è del 17%.

A circa 30 bar inizia un rigonfiamento visivo e lo scoppio è sempre minimo a 60 bar.

In caso di errata pressurizzazione con un riduttore inefficiente il rigonfiamento visivo permette all'operatore l'arresto onde evitare incidenti spesso mortali.

I serbatoi a profondo stampaggio, più eleganti ed attraenti invece non subiscono alcun allungamento durante la prova di scoppio e pertanto nessun avvertimento al manutentore con conseguenze spesso molto gravi.

Il serbatoio è garantito 10 anni contro la perforazione dovuto a corrosione dall'interno, poi sabbiato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretana di colore Rosso Ral 3000 resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti.

## Valvola a pulsante M30x1,5 marcata CE ped 97/23

La valvola è costruita in ottone e ha superato i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva DIR97/23/CE, essa è completa di valvola di sicurezza tarata a 24 bar. Dotata di sigillo di sicurezza verde per migliorare il controllo visivo a distanza.

## Manometro

Manometro Ø 35 mm. Nella zona verde indica che l'estintore è sotto pressione e pronto all'uso, mentre se l'ago è nel campo rosso rivolgersi al centro autorizzato di manutenzione.

## Tubo erogatore

Costituita da tubo flessibile in gomma EPDM con rinforzo tessile completo di ugello.

Il tubo è ad alta resistenza agli agenti atmosferici, rimane morbido da -30° a + 60°C, al contrario dell'economico PVC che a basse temperature è molto rigido.

## Estinguente

L'idrocarburo alogenato FOXERS® è prodotto da società certificate ISO 9000 con materie prime di qualità superiori, con rigidi procedimenti di controllo.

Prova di spegnimento con estintore FOXER, pulito, non lascia residui.



Utilizzabile  
su apparecchiature  
in tensione



Made in Italy

## VANTAGGI

Non lascia residui  
**Sicuro** per umani, animali.  
**Ecologico.**  
**Non provoca shock termici** su computers.  
Non ha limitazioni di legge.  
**Eccellente per uso interno**  
Sono OTTIMI per fuochi di classe A, carta, tessuti legna plastica, ecc.



## SVANTAGGI

Scarsa efficacia se usato all'esterno, evapora rapidamente.

L'estinguente FOXERS® S è una miscela di gas HFC che contiene il noto HFC227ea e HFC134 (conosciuto come FM200®), non contiene residui oleosi, ha un impatto ambientale minimo, nessun effetto di depauperamento dell'ozono (ODP = zero).

FOXER S® è dielettrico, pulito, sicuro per le persone ed assicura una protezione efficace e totale dei beni, non danneggia i computer, non lascia residui o tracce.

## Impiego ed uso

- 1) Togliere l'estintore dal supporto a parete ed impugnare leva inferiore
- 2) Togliere la spina di sicurezza (2) e impugnare la manichetta (12)
- 3) Premere la leva superiore (1) e dirigere il getto alla base del materiale che brucia, sventagliare per distribuire l'estinguente in modo equivalente.

In caso di incendio di liquidi infiammabili non avvicinarsi troppo, stare ad una distanza di 4 - 5 mt.

A norma del DM 10/03/98 e DL 626/94 occorre un adeguato periodo d'addestramento all'uso degli estintori.

Questo estintore può essere impiegato in tutti i tipi di incendio di classi A B C anche su apparecchiature in tensione fino a 1000 Volt alla distanza di 1 mt.

L'estintore a superato in laboratorio la prova dielettrica a 35 KV ad 1 mt di distanza.

Prova di spegnimento con estintore a polvere ABC, oltre a sporcare lascia residui difficili da rimuovere.



### Caratteristiche Tecniche

Estinguente ecologico (ODP = 0).....: FOXER S  
 Propellente.....: Azoto o aria deumidificata  
 Carica Nominale.....: 6 Kg  
 Tempo di Scarica circa..... : 24 sec  
 Lunghezza del Getto circa.....: 5 m  
 Pressione di Esercizio.....: 10 bar a 20°C  
 Pressione di Collaudo conforme 97/23/CE.....: 26 bar

Pressione di Scoppio.....: >55 bar  
 Temperatura di Lavoro.....: -30°C +60°C

#### Dimensioni

Altezza ~..... : **530 mm**  
 Profondità ~..... : **310 mm**  
 Diametro ~..... : **160 mm**  
 Peso ~..... : **9,7 kg**




EN3/7



Made in Italy

### Elenco parti di ricambio

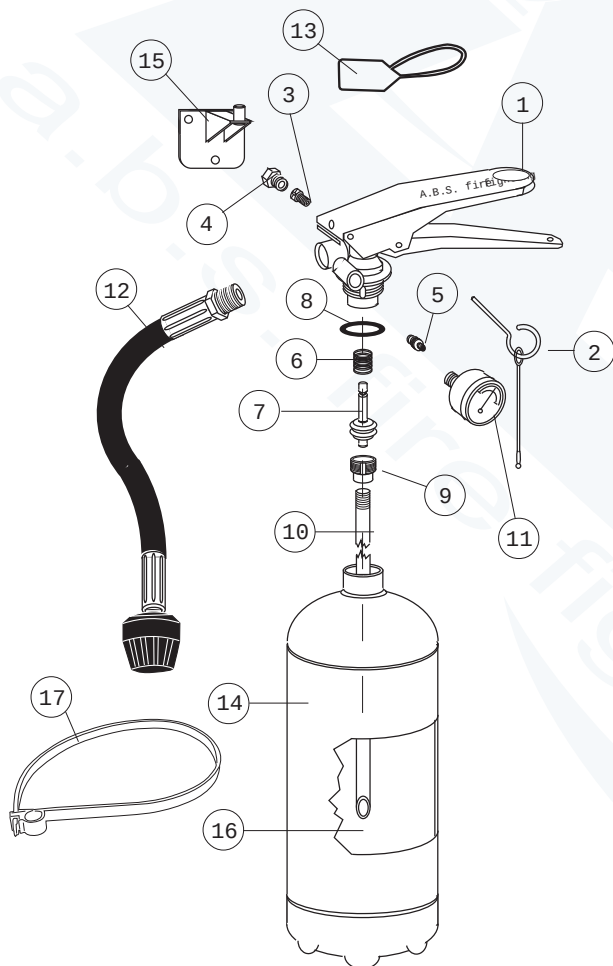

Pos.	Descrizione	Codice	Q.tà
1	Valvola completa	21821_1	1
2	Spina di sicurezza	21018	1
3	Valvola di sicurezza	21022	1
4	Dado valvola di sicurezza	21019	1
5	Valvolino di controllo pressione	21025	1
6	Molla	21094	1
7	Pistoncino	21027	1
8	Or Sede Valvola	21044	1
9	Porta pescante	21095	1
10	Pescante	21713	1
11	Manometro Ø 35	20532_1	1
12	Manichetta	21649	1
13	Sigillo in plastica verde	28019	1
14	Serbatoio	27608	1
15	Supporto a muro	21001	1
16	Estinguente FOXER S®	37001	6
17	Fascetta reggi manichetta	20424	1

L'uso di ricambi non originali fa decadere l'Approvazione dell'estinguente

### Manutenzione e Garanzia

La manutenzione dell'estinguente deve essere eseguita da personale esperto e qualificato con periodicità prevista dalla normativa DPR 547/1955, UNI 9994 ed in accordo alla D.M. 10/03/1998.

L'estinguente è coperto da garanzia di mesi 24 dalla data della fornitura e comprende l'eventuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difetti di produzione.

Per usufruire della garanzia dell'estinguente deve essere reso in porto franco in fabbrica.

La garanzia non ha validità in caso manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguiti da personale non autorizzato.

La ricarica deve essere effettuata da un centro autorizzato e certificato da A.B.S. S.r.l.