

Manichetta DOUBLE COAT STAR RED UNI 45-70 complete di raccordi

Tubazione conforme EN 14540 UNI 45 e norma UNI 9487 UNI 70


Descrizione

Costruita a norma EN 14540 (45) e norma UNI 9487 (70). La manichetta è particolarmente indicata per usi frequenti. La tubazione è stata costruita con rivestimento doppio, interno ed esterno, in poliuretano lucido, resistente agli acidi, agli agenti climatici, all'invecchiamento, ai raggi U.V. ed all'olio. La manichetta presenta sul rivestimento esterno delle "Costole" antiabrasione che consentono una maggior durata nel tempo. Inoltre, la presenza delle "Costole" permette alla tubazione di mantenersi pulita e non necessita di asciugatura dopo l'utilizzo. La manichetta DOUBLE COAT STAR RED è particolarmente indicata per usi frequenti. Nettamente superiore alle manichette in nylon gommato bianche che si sporcano facilmente e richiedono lavaggio ed asciugatura.



Cod. 50001 Cartellino manutenzione

Coste antiabrasione

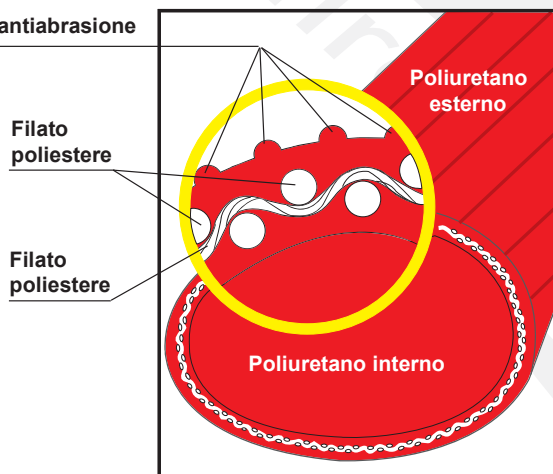

Manichette UNI 45 EN 14540				
Cod.	Lunghezza mt	Diametro rotolo	Tipo di raccordo	
			Leggero	UNI 804
58228	10	300 mm	X	
58225	20	360 mm	X	
55234	20	360 mm	X	
55328	25	380 mm		X
Manichette UNI 70 EN 9487				
51427	20	360 mm	X	
51428	20	360 mm		X

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBAZIONE STAR RED

Peso	600 gr/mt
Pressione esercizio	12 bar
Pressione di collaudo	22.5 bar
Pressione scoppio	> 42 bar
Resistenza al distacco (tra rivestimento impermeabile e la calza tessile)	25 N
Invecchiamento	14 giorni
Resistenza al distacco dopo l'invecchiamento	22.5 N
Resistenza allo scoppio dopo l'invecchiamento	33.75 bar

Legatura a norma UNI, manicotti in gomma, cartellino in PVC, manutenzione UNI 671/3.